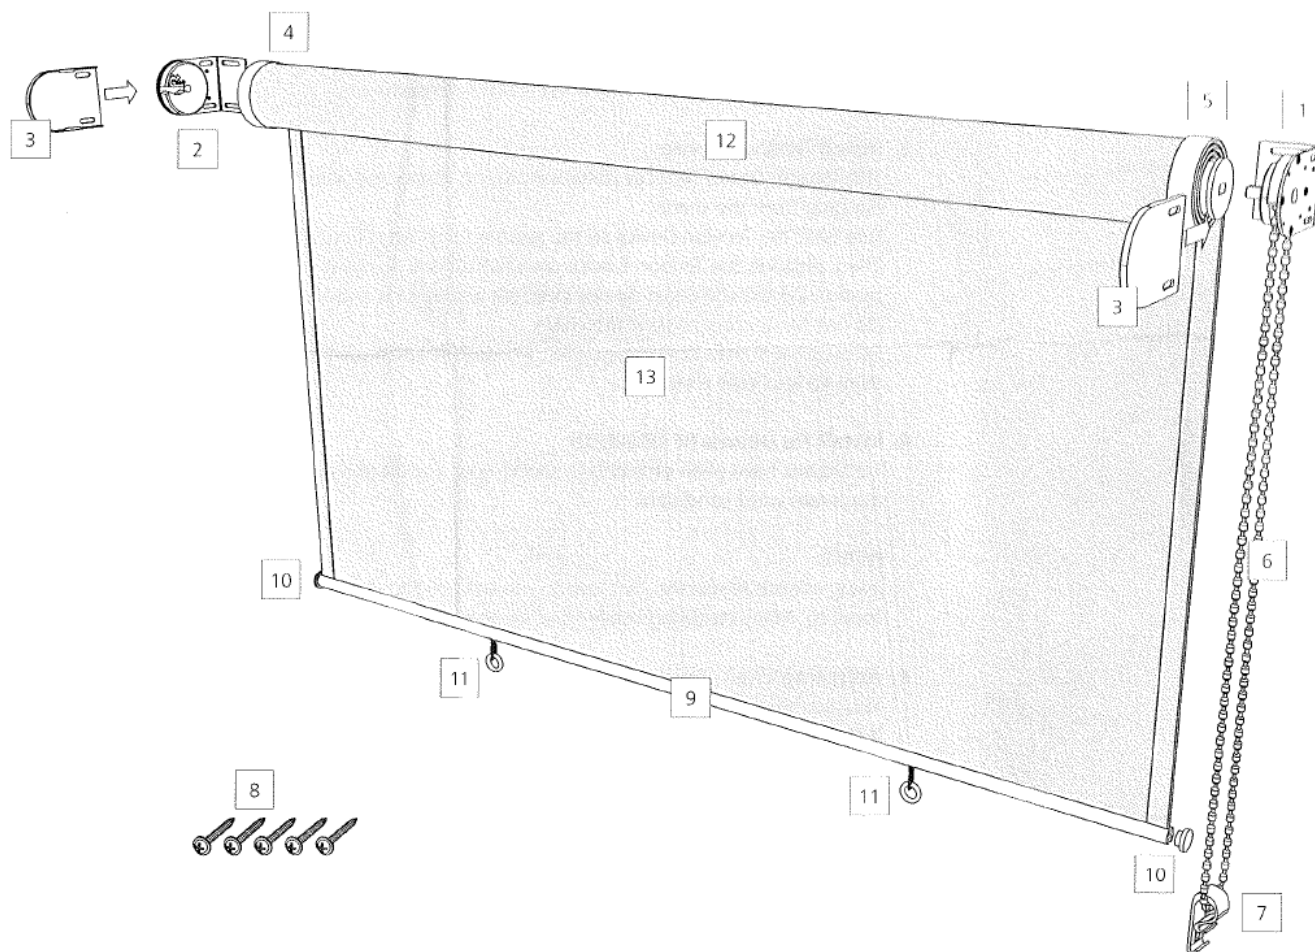


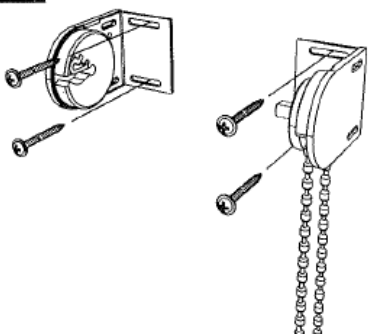
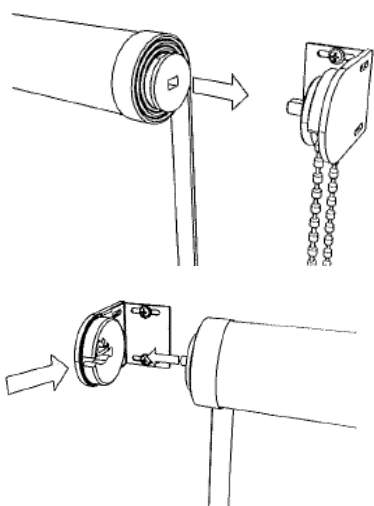
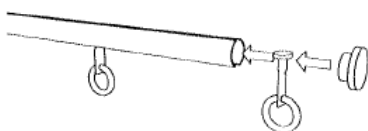

Pozrite si taktiež inštruktážne video na našej webstránke: www.neslingSK.sk

ZOZNAM DIELOV

v nákrese je kompletný zoznam dielov potrebných k inštalácii vašej Nesling Coolfit rolety. Prosím pred začatím inštalácie skontrolujte a kontaktujte nás, ak nejaké časti chýbajú.



Ref. č.	Popis dielu	Množstvo
1	Konzola spojky	1
2	Konzola pre tyč	1
3	Kryty konzoly	2
4	Koniec bubna s tyčou	1
5	Koniec bubna pre spojku	1
6	Reťaz	1
7	Napínací držiak	1
8	Skrutky do dreva	5
9	Spodná lišta	1
10	Koncovky lišty	2
11	Očká na spodné uchytenie	2
12	Hliníkový bubon	1
13	Plachta	1

1**2****3****4****5****1. Označte diery**

Prvým krokom je označenie dier kde budú skrutky. Zistite ako ďaleko od seba by tieto diery mali byť.

Nainštalujte konzoly.

Namontujte konzolu spojky a konzolu pre tyč. Konzola spojky bude na pravej strane a konzola pre tyč by mal byť vľavo pre štandardnú inštaláciu. Skrutky zatiaľ ešte neuťahujte.

2. Namontujte plachtu

Najskôr vložte koniec bubna pre spojku do konzoly spojky. Potom vložte koniec bubna s tyčou do konzoly pre tyč a zacvaknite ho. Keď je bubon s plachtou na svojom mieste, prispôbte konzoly na oboch stranách tak, aby nebránili pohodlnému otáčaniu bubna s plachtou.

DOLŽITÉ: Až teraz pritiahnite skrutky na doraz.

3. Namontujte napínací držiak

Napínací držiak znižuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré súvisí s voľnou reťazou visiacou z rolety. Najprv držte napínací držiak tak, že otvor pre skrutku visí pod ním. Umiestnite napínací držiak na rovnú plochu (okenný rám, stenu atď.) tak aby sa napínací držiak a reťaz nepriečili počas dvíhania alebo znižovania rolety.

Reťaz neotáčajte, nekrížte, neťahajte do strán. Držte napínací držiak vo zvislej polohe a priskrutkujte ho.

Použite skrutkovač na pootvorenie očka a pretiahnite reťaz do vnútra.

4. Namontujte očka pre spodné uchytenie

Tieto očka umožňujú uchytenie vašej Coolfit rolety pri miernych veterných podmienkach. Najprv, dajte dole koncovku lišty na ktorejkoľvek strane spodnej lišty. Potom vložte očka pre spodné uchytenie do koľajničky.

Znova namontujte koncovku lišty.

POZNÁMKA:

Ak sa rozhodnete používať očka pre spodné uchytenie, budete potrebovať namontovať aj niečo na uchytenie do podlahy. Veľa zákazníkov použilo: háčiky v tvare „U“, „S“ alebo skrutky.

5. Upravenie ľahkosti chodu reťaze

Ak treba, je možné upraviť ako ľahko ma reťaz chodiť. Ak je odpor reťaze veľký (reťaz ide ťažko), dajte dole kryty konzol a povolte štyri skrutky (4): proti smeru hodinových ručičiek. Ak je odpor reťaze malý (reťaz ide veľmi ľahko), dajte dole kryty konzol a pritiahnite štyri skrutky (4): v smere hodinových ručičiek.

Pri silnom vetre alebo pri dlhšom vystavení vetru by sa mala Coolfit Roleta vytiahnuť hore, aby sa predišlo poškodeniu.

A teraz si môžete vychutnať veľa výhod ktoré vaša Nesling Coolfit roleta ponúka!

©2012 Copyright Nesling B.V.

Výrobca:

NESLING B.V. - Kwartsweg 36 - 2665NN Bleiswijk – Holandsko
0031 10 760 20 50 - www.nesling.com

Dovozca pre SK:

FABU s.r.o. - Družstevná 12 - 92101 Piešťany – 0908 798 783 www.neslingSK.sk

